



RAYPAC
CARGO PROTECTION

TENSIONADORA ITA 24 ITA 25

Asesoramiento técnico/comercial pre-venta
Ensayos en planta
Stock permanente de máquinas, baterías y repuestos
Servicio técnico post venta brindado por Raypac

TENSIONADORA PARA FLEJE PET/PP

En una operación muy simple y rápida, la máquina tensiona y suelda por vibración, generando un cierre seguro para la carga, sin la necesidad de hebillas de acero. Se puede programar para que el proceso sea totalmente automático y seguro para el personal que la manipula.



**1 AÑO
GARANTÍA**

**ENTREGA
INMEDIATA**

RAYPAC S.R.L.

Av. Mitre 3690 Munro Buenos Aires Argentina

Tel.:
+54 11 4762-6626

Mail:
consultasweb@raypac.net

Web:
www.raypac.net




DETALLES TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MOD. ITA 24
Peso	3,9 Kgs
ALIMENTACION	
Batería	14.8V-2 A/h LI-PO
PRESTACIONES	
Tension max. de flejado	2500N
Velocidad de tensado	16 mt/m
DIMENSIONES	
Longitud 300mm	Ancho 150 mm Alto 160mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MOD. ITA 25
Peso	4,1 Kgs
ALIMENTACION	
Batería	14.8V-3.2 A/h LI-PO
PRESTACIONES	
Tension max. de flejado	5500N
Velocidad de tensado	12 mt/m
DIMENSIONES	
Longitud 300mm	Ancho 150 mm Alto 160mm

MOD.	TIPO	FLEJE	ESESOR
ITA 24	13-16mm con dos baterías y cargador	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
ITA 25	16-19mm con dos baterías y cargador	PP-PET	0.7 mm - 0.019" • 1.30mm - 0.041"
		16-19 mm • 5/8"-3/4"	

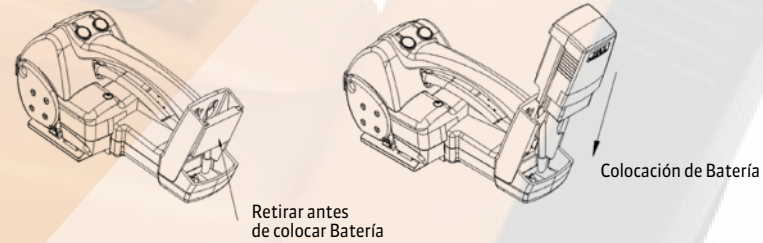

TIPOS DE FLEJES


FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIPROPILENO



KAYPAC
 CARGO PROTECTION